


## Mini Ascensor Gulliver - Dimensiones

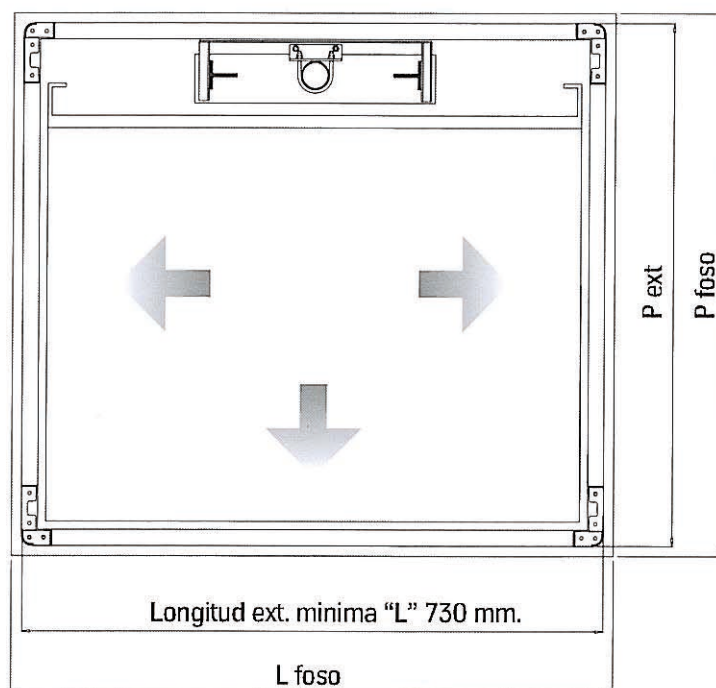

### Opciones:

Techo sobre el panel de control

Cabina completa con paneles sólidos, cristales de seguridad o paredes de espejo

Rampa de acceso (instalación sobre el suelo)

Habitáculo para las conexiones eléctricas y bomba hidráulica

Diferentes tamaños de plataformas

Selección de colores en puertas, cabina y paneles

Habitáculo terminado en cristales de seguridad o paneles sólidos

Toda la información en este catálogo está correcta a la fecha de impresión, pero nuestra política es de continuo desarrollo de nuestros productos. Nos reservamos el derecho a cambiar especificaciones sin previo aviso.

### Especificaciones Técnicas:

Paradas:	máx. 5	
Capacidad:	con panel de control	300 kg
	con cabina	250 kg
Máximo Recorrido:	12,60 m	
Mínima Profundidad de Foso:	140 mm	
Máxima Velocidad:	15 cm/s	
Máxima Potencia:	1,5 kW	
Corriente Eléctrica:	230 Volt 50Hz	
Norma de Conformidad:	98/37/CE	
Certificados:	CE, TÜV, IMQ	

### Panel de Control y Cabina



### Cubierta del Suelo



Los colores para el panel de control, cabina y suelo mostrados arriba, son sólo una indicación. Para el tono exacto de los colores, por favor refiérase a nuestros ejemplos.

c/ Pamplona nº11 Local 1  
08227 Terrassa  
Barcelona

Contacte con nosotros sin compromiso:

[info@liftconfort.com](mailto:info@liftconfort.com) Tel: 937832477



**LIFT**  
Confort